




Elementi di supporto per bracci di carico *Loading arms support*

Supporti per bracci di carico a lungo raggio d'azione *Long range loading arms support*

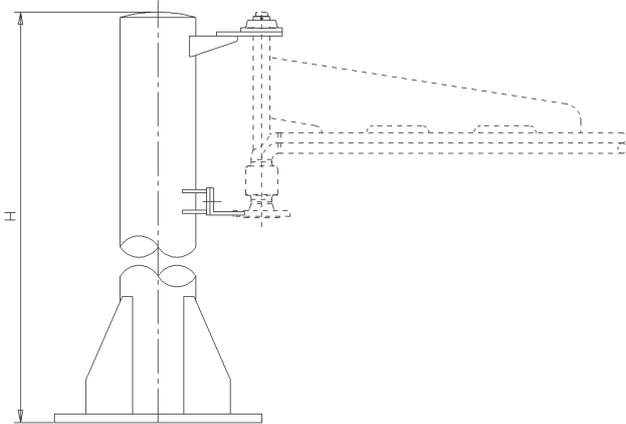


Colonna di sostegno

La colonna di sostegno è particolarmente adatta nel caso in cui i bracci vengano installati su una pensilina di carico priva di possibili elementi di supporto su cui fissarli.

E' disponibile in diverse altezze a seconda delle necessità, ed è possibile installare su di essa un numero massimo di 2 bracci di carico.

Standpost

Standpost is recommended when the loaders will be installed on a gantry where there is no other support structures to fix them. It is available in many height (it depends on client necessity) and it is possible to install on it maximum n.2 loaders.

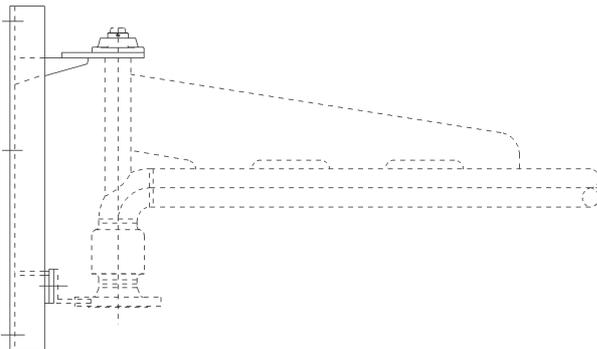

Piastra di fissaggio a muro


La piastra di fissaggio è particolarmente adatta nel caso in cui i bracci vengano fissati a un muro o sulle strutture portanti della pensilina di carico.

E' disponibile in diverse altezze a seconda delle necessità del cliente, ed è possibile installare su di essa un numero massimo di 2 bracci di carico.

Wall fixing plate

The fixing plate is recommended when the loaders will be installed on a wall or on the gantry structures. It is available in many height (it depends on client necessity) and it is possible to install on it maximum n.2 loaders.

Supporti per bracci di carico a raggio semplice d'azione *Fixed range loading arms support*

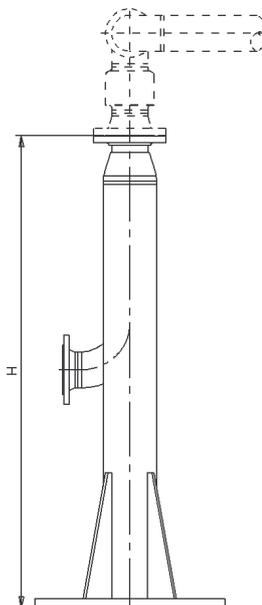

Colonna di adduzione e sostegno

Questo tipo di colonna oltre a essere di sostegno per il braccio di carico ha anche una linea interna per il passaggio del prodotto ed è fornita di attacchi flangiati (sul lato l'ingresso, sulla sommità l'uscita). Questa viene utilizzata per l'installazione di bracci di carico a raggio fisso.

E' disponibile in diverse altezze a seconda delle necessità, ed è possibile installare su di essa un solo braccio di carico.

Standpost

This type of standpost is a support for a single loading arm and it has also an internal line for the product with inlet and outlet flange (inlet on one side, outlet on the top). This is recommended for the fixed range loading arm installation.

It is available in many height (it depends on client necessity) and it is possible to install on it only 1 loader.