

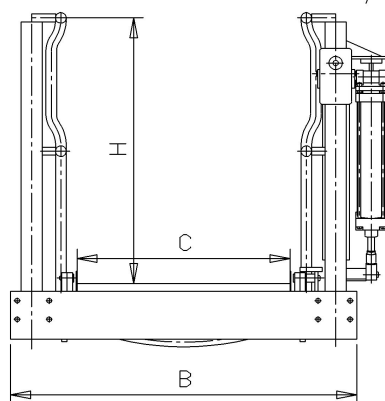


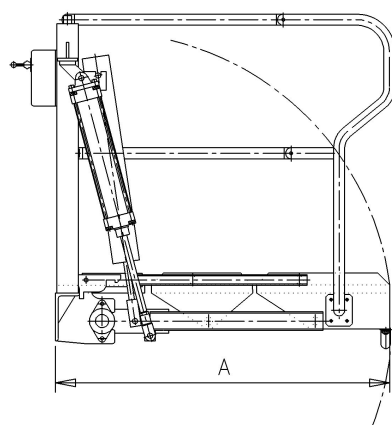

Scalette retrattili ad azionamento manuale e pneumatico *Folding stairs manually and pneumatically operated*

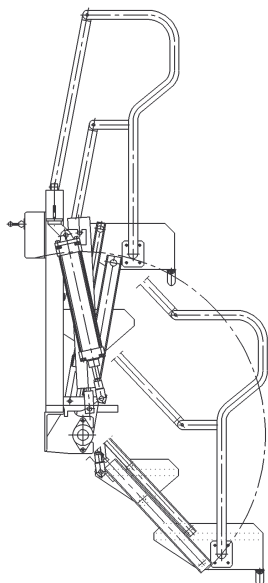

Scalette retrattili

Le scalette retrattili vengono utilizzate per un sicuro e facile accesso all'autobotte o alla ferrocisterna dalla piattaforma della pensilina di carico. Tali scalette possono essere azionate sia manualmente che pneumaticamente e risultano bilanciate in ogni posizione mediante dispositivo a molle di compressione, vengono corredate di scalini antiscivolo, corrimano e paraurti rivestito in gomma per evitare danni alle cisterne.

A seconda delle necessità dell'utilizzatore e della posizione di carico del mezzo sono disponibili tre modelli standard le cui caratteristiche sono riportate nella tabella sottostante.

A richiesta sono disponibili scalette retrattili dotate di "safety-cage", per garantire la massima protezione da cadute accidentali dell'operatore che opera sul mezzo, durante le normali procedure di carico dall'alto.

Folding stairs

Folding stairs have been designed for easy and safe crossing between loading rack platform and tank trucks or rail tankers.

These folding stairs can be supplied manually or pneumatically operated and are balanced in any position by spring cylinder and fitted with anti-slip profiled steps, handrailings and rubber fender guard to prevent damage to vehicles.

According to customer necessity and tank truck/rail tank distance from the platform, they are available in three standard models, whose characteristics are brought back in the table here below.

On special request folding stairs with "safety-cage" are available in order to guarantee the maximum protection from accidental falls from the tank truck/rail tank of the operator during the loading operations.

Size	n.step	A	B	C	H	Weight
S (short)	2	1250	1300	800	1000	195
M (medium)	3	1650	1300	800	1000	215
G (long)	4	2050	1300	800	1000	255

- **Versione ad azionamento pneumatico:**
Pressione aria richiesta: 5-6 Bar standard (3-4 Bar su richiesta)
- **Pneumatic type:**
Air pressure required: 5-6 Bar (3-4 Bar available on request)