


Braccio Tp.2620 per carico dall'alto con linea ricupero vapori 2620 Mod. top loading arm with vapour return line

Braccio di carico a lungo raggio d'azione provvisto di cono ricupero vapori e linea di ritorno vapori di tipo flessibile. Bilanciato a molle di compressione, questo tipo di braccio è caratterizzato dalla movimentazione pneumatica della corsa verticale tramite cilindro comandato da pulsanti collocati in varie posizioni con logica pneumatica assemblata con componentistica Festo ed inserita in cassetta in AISI 304.

Top loading arm with vapour recovery system and flexible vapour return line. Compression spring balanced, this type of loader is realized with pneumatic movement of vertical stroke trough pneumatic cylinder, push buttons and Festo pneumatic components installed into AISI 304 box.

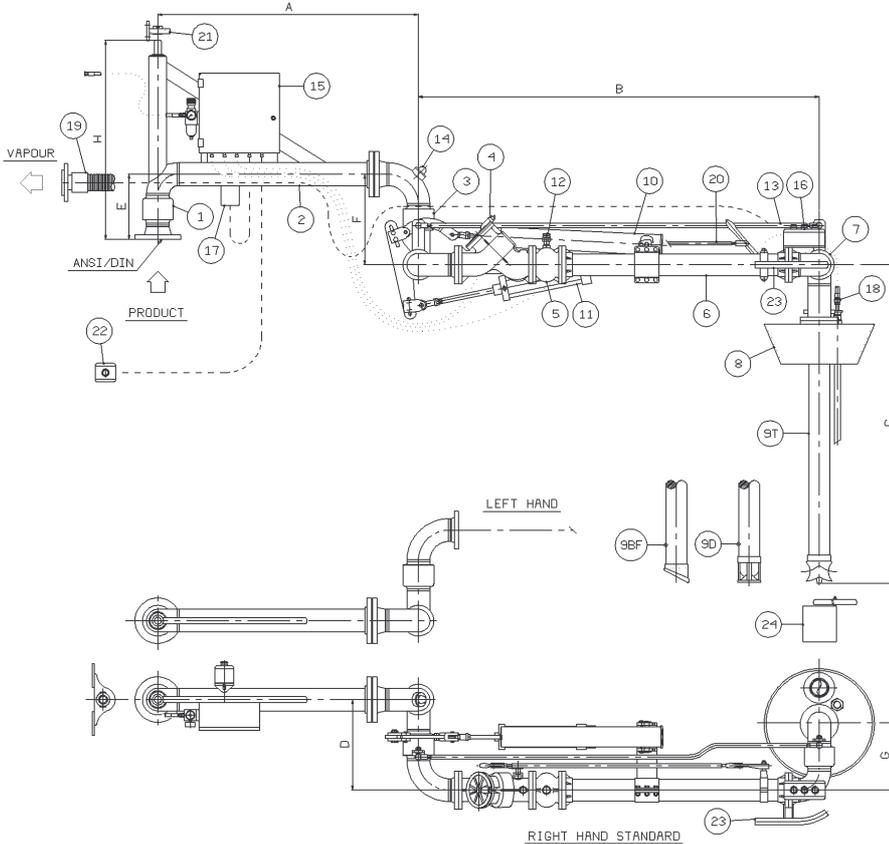

| Condizioni di utilizzo Operating conditions | |
|--|-----------------------------------|
| Pressione di Progetto Design Pressure | 10.0 Bar G |
| Pressione di Collaudo Test Pressure | 15.0 Bar G |
| Temperatura Progetto Design Temperature | -15° C / +65° C |
| Materiale di Tenuta Seal Material | VITON / Buna N PTFE |
| Portata Raccomandata Recom. flow Rate | 3"-75 mc/h Max 4"-125 mc/h Max |

| Dimensioni Standard Standard Dimensions | | |
|--|------|------|
| Dn. | 3" | 4" |
| A | 1200 | 1200 |
| B | 2000 | 2000 |
| C | 1600 | 1600 |
| D | 372 | 455 |
| E | 289 | 328 |
| F | 372 | 455 |
| G | 203 | 343 |
| H | 1000 | 1000 |
| L | | |
| M | | |
| N | | |
| Peso Weight | 190 | 220 |

| N. | Description | Dwg/Type |
|-----|--|----------|
| 1 | Snodo base style 30 Style 30 base swing joint | 2174 |
| 2 | Sezione girevole Boom assembly | |
| 3 | Doppio snodo style 70 Style 70 double swing joint | 2174 |
| 4 | Valvola erogazione (con/senza fermo) Loading valve (stay/hold-open) | 504 |
| 5 | Valvola di ritegno a via diritta Check valve | 2141 |
| 6 | Tubo primario Primary arm | |
| 7 | Snodo finale style 40 Style 40 drop tube swivel | 2175 |
| 8 | Cono ricupero vapori Vapour recovery cone | |
| 9T | Tubo riempimento terminale a "T" Drop tube with "T" deflector | 2359-T |
| 9D | Tubo riempimento term a spandiflutto Drop tube with flow deflector | 2359-D |
| 9BF | Tubo riempimento standard Standard drop tube | 2359-BF |
| 10 | Dispositivo di bilanciamento a molle Spring balancing cylinder | 05182 |
| 11 | Cilindro pneumatico az. verticale Pneumatic cylinder for vertical movements | |

| N. | Description | Dwg/Type |
|----|--|----------|
| 12 | Valvolina rompivuoto 3/8" NPT 3/8" NPT Vacuum breaker | 2336 |
| 13 | Barra di verticalità Verticalità linkage | |
| 14 | Spia di flusso Sight glass | 2424 |
| 15 | Logica di controllo pneumatica Air logic control unit | |
| 16 | Pulsanti di testa az. corsa verticale Apex push buttons for vertical movement | |
| 17 | Pulsantiera mobile az. corsa verticale Pendant push buttons for vertical movement | |
| 18 | Allarme di livello con tubo protettivo Level control with protective tube | |
| 19 | Flessibile ritorno vapori con flangia girevole Vapour-return hose with loose flange | |
| 20 | Rinvio comando valvola Valve remote control | 2356 |
| 21 | Supporto girevole Pillow block | 2180/90 |
| 22 | Pulsantiera mobile pulsante di reset Pendant reset push button | |
| 23 | Impugnatura Handle | |
| 24 | Secchiello raccogli gocce a pinza Nipper drip bucket | 2408 |