


Braccio Tp.2385-LR per servizio alimentare 2385-LR Mod. loading arm for food service

Braccio di carico dall'alto a lungo raggio d'azione per prodotti alimentari, costituito da una sezione orizzontale girevole che consente una variabilità operativa sui due piani ortogonali

Long range top loading arm for food service, realised with a boom that permits variability of operation.

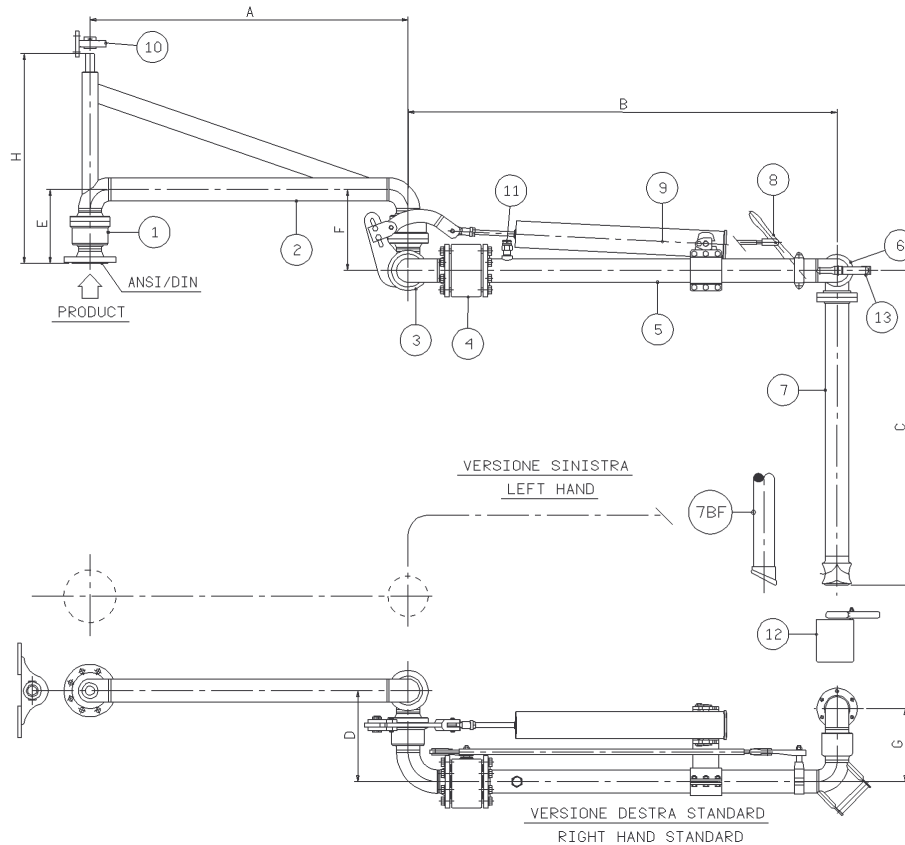

N.	Description	Dwg/Type	Condizioni di utilizzo – Operating conditions	
1	Snodo base Style 30 Style 30 base swivel joint	2815	Pressione di Progetto Design Pressure	10.0 Bar G
2	Sezione girevole Boom assembly		Pressione di Collaudo Test Pressure	15.0 Bar G
3	Snodo a doppia rotazione style 70 Style 70 double swivel joint	2815	Temperatura Progetto Design Temperature	-15° C / +65°C
4	Valvola a sfera "fire-safe" Fire safe (full-bore) ball valve		Materiale di Tenuta Seal Material	PTFE per alimenti PTFE for food
5	Tubo primario Primary arm		Portata Raccomandata Recommended flow Rate	2"–35 mc/h Max 3"–75 mc/h Max 4"–125 mc/h Max
6	Snodo Style 40 Style 40 swivel joint	2175	Dimensioni Standard - Standard Dimensions	
7T	Tubo riempimento con terminale a "T" Drop tube with "T" deflector	2359-T		
7BF	Tubo riempimento terminale standard Standard drop tube	2359-BF	Dimensioni Standard - Standard Dimensions	
8	Rinvio comando valvola Valve remote control			
9	Dispositivo di bilanciamento a molle Spring balancing cylinder	05182	Dimensioni Standard - Standard Dimensions	
10	Supporto girevole Pillow block			
11	Valvolina rompivuoto 3/8" 3/8" vacuum-breaker	2336	Dimensioni Standard - Standard Dimensions	
12	Secchiello raccogli gocce a pinza Nipper drip bucket	2408		
13	Impugnatura Handle		Dimensioni Standard - Standard Dimensions	