


Braccio Tp.2902 per carico dall'alto riscaldato elettricamente 2879 Mod. Electrical heating top loading arm

Doppio braccio riscaldato elettricamente per carico prodotti caldi, a lungo raggio d'azione, costituito da una sezione orizzontale girevole che consente una variabilità operativa sui due piani ortogonali, e avente la linea ricupero vapori rigida.

Electrically heated long range double loading arm for hot products, realised with boom, that permits a range variability of operation and having rigid vapour return line.

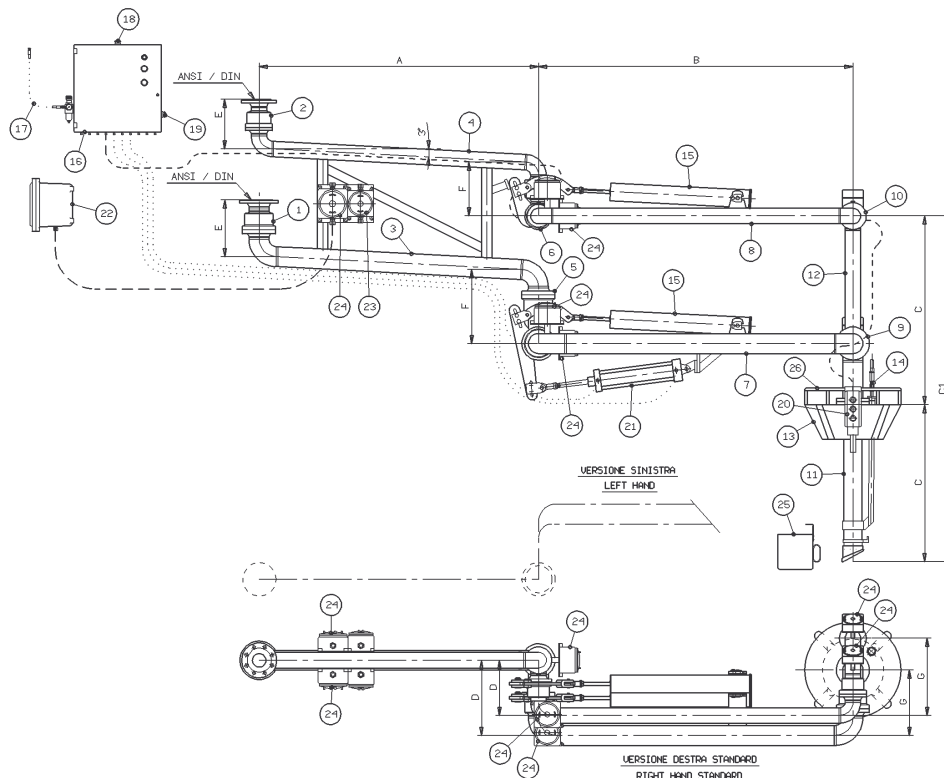

Dn.	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	L
3" Vapour line	1500	1800	750	2000	312	282	312	441	540	166
4" Liquid line	1500	1800	1250	2000	425	324	425	375	540	207

Condizioni di utilizzo – Operating conditions

Pressione di Progetto <i>Design Pressure</i>	10.0 Bar G	Materiale di Tenuta <i>Seal Material</i>	Fluoroloy k
Pressione di Collaudo <i>Test Pressure</i>	15.0 Bar G	Portata Raccomandata <i>Recommended flow Rate</i>	4"– 60 mc/h Max
Temperatura Progetto <i>Design Temperature</i>	-15° C / +200°C		

N.	Description	Dwg/Type	N.	Description	Dwg/Type
1	Snodo base Style 30 (fase liquida) <i>Style 30 base swivel joint (liquid)</i>	2833	14	Allarme di livello pneumatico <i>Pneumatic level control</i>	
2	Snodo base Style 30 (fase vapore) <i>Style 30 base swivel joint (vapour)</i>	2833	15	Dispositivo di bilanciamento a molle <i>Spring balancing cylinder</i>	05182
3	Sezione girevole (fase liquida) <i>Boom assembly (liquid)</i>		16	Logica di controllo pneumatica <i>Air logic control</i>	
4	Sezione girevole (fase vapore) <i>Boom assembly (vapour)</i>		17	Flessibile aliment. logica di controllo <i>Air logic hose</i>	
5	Snodo a doppia rotazione style 70 (fase liquida) <i>Style 70 double swivel joint (liquid)</i>	2833	18	Pulsante di emergenza <i>Emergency pushbutton</i>	
6	Snodo a doppia rotazione style 70 (fase vapore) <i>Style 70 double swivel joint (vapour)</i>	2833	19	Pulsante di reset <i>Reset push button</i>	
7	Tubo primario (fase liquida) <i>Primary arm (liquid)</i>		20	Pulsantiera azionamento corsa verticale <i>Push buttons for vertical movements</i>	
8	Tubo primario (fase vapore) <i>Primary arm (vapour)</i>		21	Cilindro pneumatico mov.verticale <i>Pneumatic cylinder for vertical movements</i>	
9	Snodo finale style 40 (fase liquida) <i>Style 40 drop tube swivel (liquid)</i>	2833	22	Cassetta contenente componenti elettrici <i>Electrical components box</i>	EJB
10	Snodo finale style 40 (fase vapore) <i>Style 40 drop tube swivel (vapour)</i>	2833	23	Cassetta contenente termostato <i>Thermostat box</i>	
11	Tubo di riempimento <i>Drop tube</i>	2359	24	Cassetta derivazione cavo scaldante <i>Junction box heating cable</i>	
12	Tubo di ritorno vapori <i>Vapour return tube</i>		25	Secchiello raccogliocce agganciabile <i>Hooking drip bucket</i>	
13	Cono ricupero vapori <i>Vapour recovery cone</i>		26	Impugnatura <i>Handle</i>	