





Raccordo rapido valvolato Tp. 3659-4" 3659-4" Mod. Dry-disconnect coupler

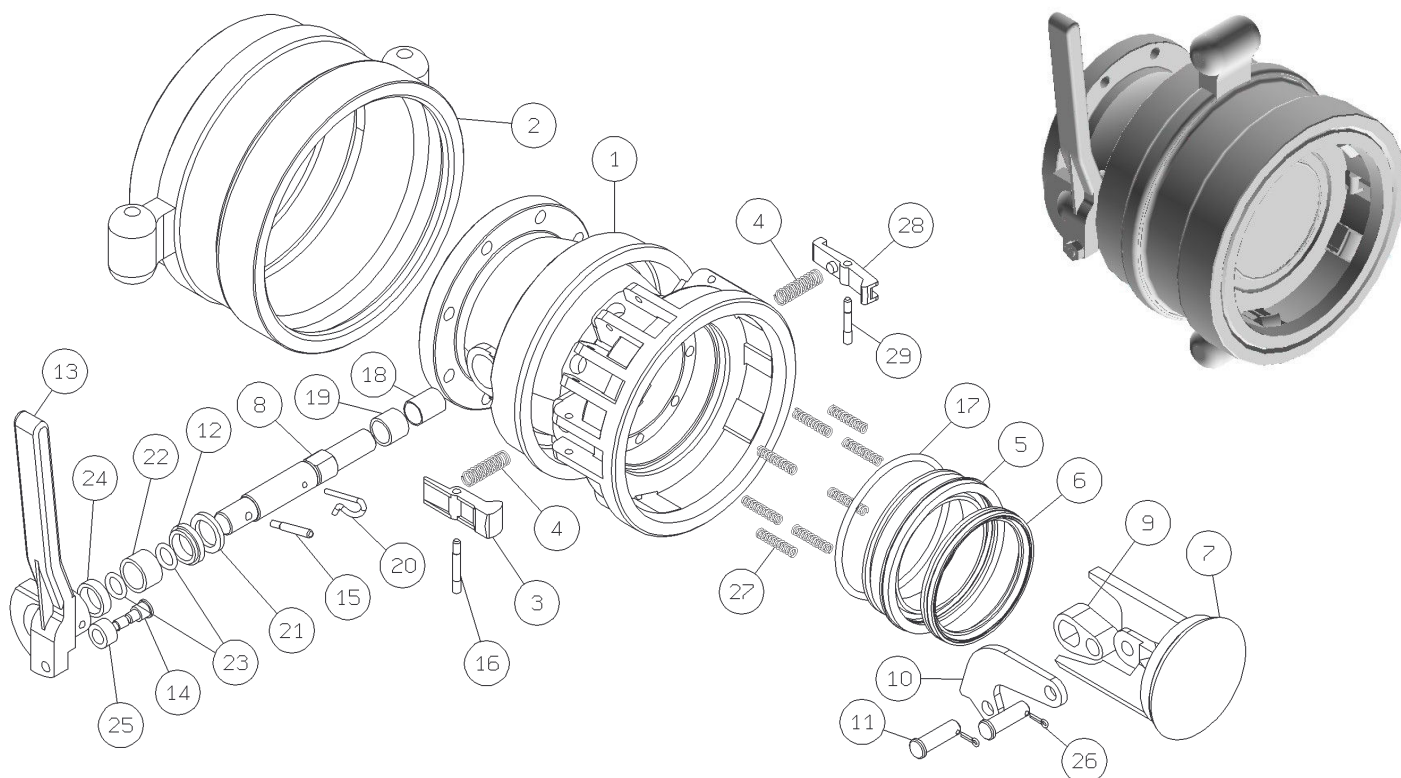

Part.	Description	Q.ty	Material
1	Corpo Body	1	Lega di Alluminio Alu. alloy
2	Anello Sleeve	1	Lega di Alluminio Alu. alloy
3	Gancio di tenuta Lug	5	AISI 304
4	Molla Spring	7	INOX
5	Cilindro Cylinder	1	Lega di Alluminio Alu. alloy
6	Tenuta primaria Cylinder Seal	1	VITON
7	Valvola Valve	1	Lega di Alluminio Alu. alloy
8	Albero di comando Operating stem	1	AISI 420
9	Eccentrico per levismi Link	1	AISI 304
10	Levismo Bent link	2	Acc. Carbonio Carbon Steel
11	Perno connessione valvola e levismi Pin	2	AISI 420
12	Boccola flangiata Flanged bushing	1	PTFE (Teflon)
13	Maniglia Handle	1	Lega di Alluminio Alu. alloy
14	Vite per maniglia Handle screw	1	AISI 303
15	Spina conica per maniglia Handle pin	1	Acc. Carbonio Carbon Steel
16	Perno dei ganci di tenuta Lug pin	5	AISI 420
17	Anello "O-ring" "O-ring"	1	VITON
18	Boccola 18x20 18x20 bushing	1	
19	Anello dell'albero Operating stem sleeve	1	AISI 420
20	Copiglia elastica R-clip	1	INOX

Part.	Description	Q.ty	Material
21	Rondella dell'albero Operating stem washer	1	AISI 420
22	Boccola cilindrica Cylinder bushing	1	PTFE (Teflon)
23	Anello "O-ring" "O-ring"	2	VITON
24	Boccola per maniglia Handle bushing	1	PTFE (Teflon)
25	Rullo per maniglia Roller	1	Bronzo-alluminio Aluminum bronze
26	Copiglia Split pin	2	INOX
27	Molla Spring	8	INOX
28	Gancio di sicurezza Safety lug	2	AISI 304
29	Perno del gancio di sicurezza Safety lug pin	2	AISI 420

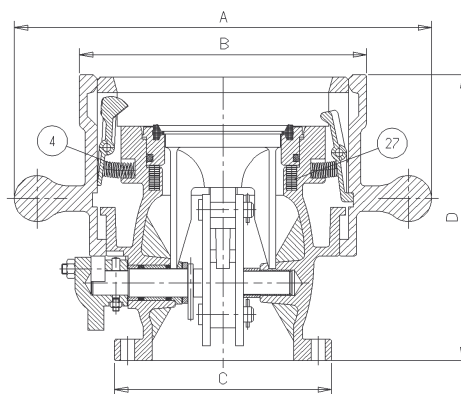

Size	A	B	C	D
4"	327	225	170	224